

UNIFIED COMMUNICATIONS

Kamera panoramiczna 4K z technologią automatycznego śledzenia




Dzięki polu widzenia 180° i 13 megapikselom kamera UC CAM180UM sprawia, że wszystko, co ważne, pozostaje zawsze widoczne. Sześć predefiniowanych widoków wideo jest łatwo dostępnych za pomocą jednego przycisku, a dwa zintegrowane mikrofony kierunkowe wykrywają dźwięk z odległości do 4 metrów.

Technologia automatycznego śledzenia nie tylko rozpoznaje i przybliża uczestników spotkania, ale także podąża za mówcami, gdy poruszają się po pomieszczeniu. Kamera jest kompatybilna ze wszystkimi wiodącymi programami konferencyjnymi, takimi jak Zoom, Skype, Microsoft Teams i innymi.



Pole widzenia 180 stopni

Pole widzenia to obszar, który widoczny jest przez obiektyw kamery. Ma on bezpośrednie przełożenie na to, jak dużo z miejsca spotkania będzie widoczne dla uczestników biorących udział zdalnie. Kąt 180 stopni gwarantuje, że wszyscy uczestnicy spotkania będą doskonale widoczni, nawet osoby siedzące na krańcach pokoju.

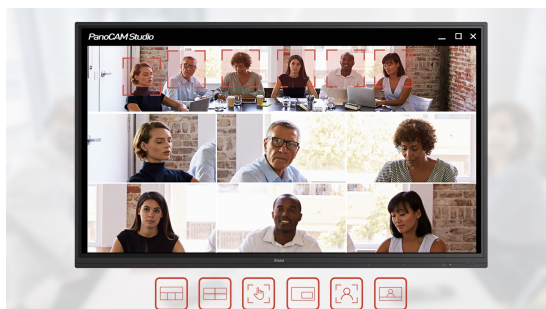

Sześć predefiniowanych widoków obrazu

Wystarczy dotknąć górnej części aparatu, aby przełączać się między różnymi opcjami widoku. Od jednokierunkowego wykładu po burzę mózgow z udziałem wielu osób — ta kamera uchwyci wszystko.



Automatyczne kadrowanie

Dzięki inteligentnemu wykrywaniu twarzy i lokalizacji głosu kamera śledzi osobę, która mówi i płynnie przełącza się między prezenterami, automatycznie dostosowując się do lokalizacji i liczby uczestników spotkania. Nie tylko rozpoznaje i przybliża mówców, ale także śledzi ich, gdy poruszają się po sali.



Czysty, wyraźny i naturalny dźwięk

Wyposażone w zaawansowane algorytmy redukcji szumów, dwa zintegrowane mikrofony kierunkowe wykrywają głos z odległości do 4 metrów i zapewniają wysokiej jakości dźwięk wolny od irytujących szumów tła lub zniekształceń.

SPECYFIKACJA

01 KAMERA

PanoCam Studio Software	tak
Pixels	12M
Rozdzielczość fizyczna	4K UHD
Obsługiwane rozdzielczości	2160p (24kl/s); 1440p (30kl/s); 1080p (30kl/s)
Pole widzenia po przekątnej (dFoV)	180°
Fokus	stały
Fokus - odległość	1.5m
Apertura	2.2
Automatyczne kadrowanie	tak

02 AUDIO

Ilość mikrofonów kierunkowych	2
Zasięg mikrofonu	4m
Zasięg mikrofonu (kąt)	180°

03 ZŁĄCZA

Camera	USB Type-C
USB out	tak

04 AKCESORIA W ZESTAWIE

Uchwyt montażowy tak

05 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Certyfikaty CE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

06 WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gł.	144 x 73 x 26mm
Wymiary pudła szer. x wys. x gł.	175 x 175 x 44mm
Waga (bez pudła)	0.2kg
Waga (z pudłem)	0.5kg
Kod EAN	4948570033027

07 POWIĄZANE INFORMACJE

Powiązane produkty [UC CAM120ULB-1](#), [UC CAM120UL-1](#), [UC CAM80UM-1](#), [UC CAM75FS-1](#), [UC SPK01M](#),
[UC SPK01L](#)



Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy. © Iiyama Corporation. ALL RIGHTS RESERVED