



## 50" Profesyonel Digital Signage, 7/24, 4K UHD ve 700 cd/m<sup>2</sup> yüksek parlaklık

Bu yüksek parlaklıktaki ekran, izleyicilerinizi cezbetmek ve cezbetmek için tasarlanmış dinamik ve keskin içerik sunacaktır. 4K UHD çözünürlüğe (3840x2160), 700cd/m<sup>2</sup> ve 4000:1 kontrast oranına sahip ince çerçeve ve gerçek ticari ekran, canlı, ayrıntılı ve muhteşem görüntüler sağlar. Yerleşik Android 9.0 sayesinde, uygulamaları doğrudan üzerine yükleyerek ekranı kolayca özelleştirebilirsiniz ve bu ekranı Digital Signage, Mağaza içi iletişim ve mesajlaşma için mükemmel bir seçim haline getirir.

Sürekli, günün her saati ortamlarda çalışacak şekilde tasarlanan LH5070UHB, yatay ve dikey yönde kurulabilir ve kullanılabilir. Ağızınızı açık bırakacak ve sınıfının en iyisi 30 mm toplam derinlik (birlikte verilen özel braketterle birlikte kullanıldığında), bu ekranın tüm alanlara dikkat çekmeden ve zarif bir şekilde kurulabileceği anlamına gelir.



### Zero-Gap Duvar Montajı

Ultra İnce çizgili ekranlarla ticari iç mekanlara stil verin ve birlikte verilen Zero-Gap duvar montaj braketterini kullanarak bunları akıllı sanat eserleri gibi canlandırın.



### Ultra Slim

Benzer modellere göre yüzde 50 derinlik tasarrufu sağlayan, dudak uçuklatan ve sınıfının en iyisi 30 mm toplam derinlik göstergesi, tüm alanlara gizli ve zarif bir şekilde kurulabilir.

## 01 EKTRAN ÖZELLİKLERİ

Diagonal	49.5", 125.7cm
Diyagonal	125.7cm
Panel	VA, haze 2%
Çözünürlük	3840 x 2160 @60Hz (8.3 MegaPixels 4K UHD)
En boy oranı	16:9
Panel parlaklığı	700 cd/m <sup>2</sup>
Statik kontrast	4000:1
Tepki süresi (GTG)	8ms
Görüntüleme Alanı	yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89°
Yatay Sync	28 - 135kHz
Görüntülenebilir alan G x Y	1095.8 x 616.4mm, 43.1 x 24.3"
Çerçeve genişliği (yanlar, üst, alt)	11mm, 11mm, 11mm
Piksel aralığı	0.285mm

## 02 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

Dijital sinyal girişi	HDMI x2 (v.2.0, max. 3840x2160 @60Hz)
Monitör kontrol girişi	RS-232c x1 (2.5mm mini jack) RJ45 (LAN) x1 IR x1 (3.5mm stereo mini)
Ses çıkışı	Mini jack x1 (3.5mm - stereo)
HDCP	v.2.3
USB portları	x2 (v.2.0)

## 03 ÖZELLİKLER

Entegre software	Android OS 9.0 (Full HD), iiWare
Hardware	CPU: A53*2, quad core 1.5G, GPU: Mali G51 MP2, Memory: 3GB DDR4, Storage:32GB eMMC
Anti görüntü koruma	evet
Media playback	evet

## 04 GENEL

Kontrol düğmeleri	Güç
Kullanıcı kontrolleri	resim (resim modu, kontrast, parlaklık, ton, keskinlik, doygunluk, siyah seviyesi, renk sıcaklığı, en boy oranı, gama seçimi), ses (denge, tiz, bas), ayar (OSD kapatma zamanlayıcısı, renk aralığı, yön, CEC) seçenekler, LAN'da uyandırma, otomatik uyandırma, kaynakta önyükleme, logo açma/kapatma, HDMI sürümü, IR/tuş takımı kilidi, dil, güç tasarrufu, güç kapalıyken kurtarma, varsayılan geri yükleme), saat (tarih, geçerli saat, programlayıcı), bilgi (iiWare sürümü, FW sürümü, çıkış tarihi, geçerli çözünürlük, IP adresi, Wi-Fi MAC adresi, MAC adresi, dahili termal sıcaklık.)

## 05 MEKANİK

Fansız tasarım	evet
Çalışma sıcaklığı aralığı	0°C - 40°C
Depolama sıcaklığı aralığı	- 20°C - 60°C
MTBF	50.000 saat (arka ışık hariç)

## 06 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

Kablolar	güç, USB, HDMI, RS-232c, IR Genişletici
Diğer	Duvara montaj braketleri, Vida delikleri için çıkartmalar, Kablo yönetimi için yapışkan klipsler


## 07 GÜÇ YÖNETİMİ

Güç kaynağı	DC 24 V
Güç kullanımı	95W tipik, 0.5W stand by, 0.3W off mode

## 08 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

Ürün boyutları G x Y x D	1122.2. x 643 x 30mm
Kutu boyutları G x Y x D	1265 x 774 x 163mm
Ağırlık (kutu hariç)	16kg
Ağırlık (kutu ile birlikte)	20.3kg
EAN kodu	4948570120505

## ProLite LH5070UHB

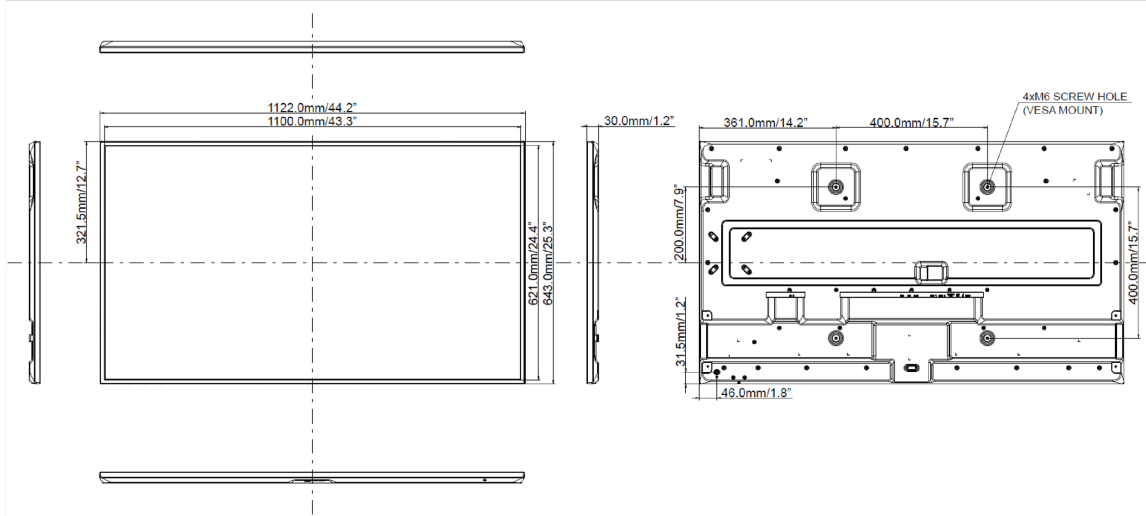

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED