


55" profesionalni ekran za digitalno oglašavanje sa 24/7 radnim vremenom i 4K UHD rezolucijom i 800cd/m² visokim performansama osvetljenja


Ovaj profesionalni ekran velikog formata visoke osvetljenosti od 800cd/m² sa 4K UHD rezolucijom (3840x2160) pruža dinamičan i oštar sadržaj. Pružajući živopisne slike, ovaj ekran je savršen za okruženja u kojima su performanse i pouzdanost od ključne važnosti.

Dizajniran da radi neprekidno, LH5551UHSB se može instalirati i koristiti u pejzažnoj i portretnoj orijentaciji. Tanak okvir i komercijalni ekran se mogu montirati VESA sistemom za montiranje, a meni na ekranu se može kontrolisati pomoću oba kontrolna dugmeta i uz pomoć priloženog daljinskog upravljača. LH5551UHSB nudi kompanijama jednostavno i efikasno rešenje za privlačenje pažnje klijentima.



4K

UHD rezolucija (3840x2160), poznatija kao 4K, nudi gigantsko vidljivo područje sa 4 puta više informacija i radnim prostorom od Full HD ekrana. Zbog visokog DPI-ja (tačke po inču), prikazuje neverovatno oštre i jasne slike.



IPS

IPS tehnologija nudi veći kontrast, tamnije crne i mnogo bolje uglove gledanja od standardne TN tehnologije. Ekran će izgledati dobro bez obzira pod kojim ga uglom gledate.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dizajn	Tanki okvir
Dijagonala	54.6", 138.68cm
Panel	IPS
Osnovna rezolucija	3840 x 2160 @60Hz (8.3 megapixel 4K UHD)
Osnovna rezolucija	60Hz
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	800 cd/m ²
Statički kontrast	1200:1
Vreme odziva (GTG)	8ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	1.07G (8 Bits+FRC)
Horizontalna sinhronizacija	15 - 160KHz
Vidljiva površina Š x V	1209.6 x 680.4mm, 47.6 x 28.6"
Širina okvira (stranice, vrh, dno)	11.3mm, 11.3mm, 11.3mm
Razmak piksela	0.315mm
Boja okvra	crna, sjajna

02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz digitalnog signala	HDMI x2 (max. 3840x2160 @60Hz, RGB 444) DisplayPort x2 (max. 3840x2160 @60Hz)
Kontrolni ulaz	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1 (Φ3.5 stereo mini)
Digitalni izlaz signala	DisplayPort x1 (max. 3840x2160 @60Hz, Daisy Chain)
Audio izlaz	Zvučnici 2 x 10W
Monitor kontrolni izlaz	RS-232c x1 IC loop x1 (Φ3.5 stereo mini)
HDCP	da
USB portovi	x1 (2.0 for service only, DC5V, 500mA)

03 KARAKTERISTIKE

Dodatno	Intel® SDM-L
Maksimalno neprekidno radno vreme	24/7
Protiv zadržavanja slike	da
Kućište (okvir)	metal

04 OPŠTE

OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
------------	--

05 MEHANIČKI

Orijentacija	pejzaž, portret
VESA montiranje	100 x 100mm, 400 x 400mm
Opseg radne temperature	0°C - 40°C
Temperatura skladištenja	- 20°C - 60°C

MTBF - Prosecno vreme izmedju kvarova

50.000 sati (izuzimajući pozadinsko osvetljenje)

06 UKLJUČENI DODACI

Kablovi

Strujni kabl, HDMI, RS-232c

Upustva

kratko uputstvo, bezbednosni vodič

Daljinski upravljač

da (baterije uključene)

07 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje

interna

Potrošnja energije

% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.3W iskljucen

08 ODRŽIVOST

Propisi

CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH, UKCA

09 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D


1236.5 x 707.5 x 64.5mm

Težina (bez kutije)

26kg

EAN kod

4948570118410

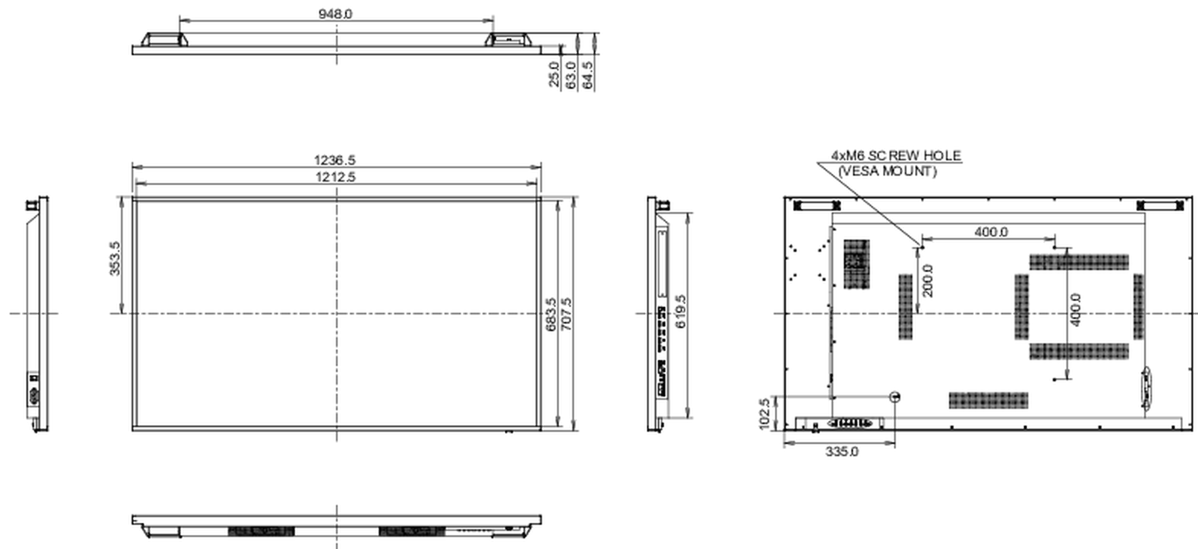

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.