

UNIFIED COMMUNICATIONS**Altroparlanti Bluetooth per sale riunioni grandi**

Il pickup audio omnidirezionale fino a 5 metri con riduzione intelligente del rumore e algoritmi di cancellazione dell'eco rendono il UC SPK01L una scelta perfetta per sale riunioni di grandi dimensioni. Garantendo una connessione senza interruzioni tramite Bluetooth, un cavo USB o un cavo audio, questo altoparlante dall'aspetto elegante può essere accoppiato con un massimo di 3 dispositivi contemporaneamente.




Omnidirezionale

UC SPK01L supporta il rilevamento audio omnidirezionale a 360 gradi garantendo che ogni voce nella sala riunioni venga trasmessa ai partecipanti che si uniscono in remoto.



Configurazione semplice

Connessione senza interruzioni tramite Bluetooth, cavo USB o cavo audio. L'altoparlante è immediatamente operativo dopo la connessione.

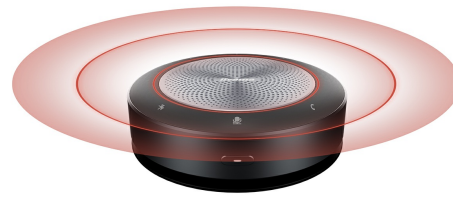

Esperienza vocale di alta qualità

Questo altoparlante ad alte prestazioni con riduzione intelligente del rumore e algoritmi di cancellazione dell'eco garantisce un suono cristallino delle vostre chiamate.



Connettività multidispositivo

Collegamento fino a 3 dispositivi contemporaneamente tramite Bluetooth, un cavo USB e un cavo audio.

SPECIFICHE

01 ALTOPARLANTE

Livello massimo di pressione acustica	85dB
Distorsione	$\leq 4\%$
Rapporto segnale/rumore	80dB
Intervallo di frequenze	150Hz ~ 16kHz

02 MICROFONO

Numero di microfoni array	x6
Gamma di raccolta vocale	5m (raggio)
Intervallo di frequenze	150Hz ~ 8kHz

03 CONNETTIVITÀ & OPERAZIONI PULSANTI

USB Type C	x1 (Audio In/Out, Charge 5V/2A)
AUX	x1 (In/Out, 3.5mm, DaisyChain)
Bluetooth	4.2+EDR
Buttons	Potenza, volume, bluetooth, silenzioso, rispondere/agganciare

04 ACCESSORI E BATTERIA

Ricevitore bluetooth	si
USB (type A to C) cable	si
Audio cable	si
Capacità della batteria	7.4V/2200mAh
Caricamento	wired 5V/2A, wireless 5W
Durata della batteria con una sola carica	8 ore

05 SOSTENIBILITA'

Norme CE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

06 DIMENSIONI / PESO

Peso (netto)	0.4kg
EAN code	4948570033041

Prodotti correlati [UC CAM120ULB-1](#), [UC CAM120UL-1](#), [UC CAM180UM-1](#), [UC CAM80UM-1](#), [UC CAM75FS-1](#), [UC SPK01M](#)



Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel. © IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED