



### Unleash your full gaming potential with the Fast IPS GB2870UHSU Red Eagle

Get the competitive edge you need to unleash your full gaming potential with the 28" 4K (3840x2160) Red Eagle offering a stunning 1ms MPRT and 150Hz refresh rate. Armed with FreeSync Premium, you can make split-second decisions and forget about ghosting effects or smearing issues. The ability to adjust brightness and the dark shades with the Black Tuner delivers greater viewing performance in shadowed areas and the Fast IPS panel technology guarantees superb image quality. Thanks to the height adjustable stand you can easily adjust the screen position to your preferences to ensure comfort during marathon gaming sessions.



#### FreeSync™ Premium Technology

This monitor guarantees low input latency and low framerate compensation putting an end to any tearing or stuttering issues at virtually any framerate.



#### HDMI 2.1

Play smoother games than ever before. HDMI 2.1 supports a range of higher video resolutions and refresh rates. The increased bandwidth allows dynamic HDR with 4K120 and future HDR standards, resulting in a more fluid and detailed gaming experience.

## 01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Диагональ	28", 71см
Панель	Fast IPS, матовый
Разрешение	3840 x 2160 @150Гц (8.3 megapixel 4K UHD)
Соотношение сторон	16:9
Яркость	400 cd/m <sup>2</sup>
Контрастность	1000:1
Расширенная контрастность	80M:1
Время отклика (MPRT)	1ms
Видимая область	горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89°
Поддержка цвета	16.7mln 8bit
Частота горизонтальной развертки	30 - 320кГц
Видимая область Ш x В	620.9 x 341.3мм, 24.4 x 13.4"
Размер пикселя	0.16мм
Colour	матовый, чернить

## 02 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

Вход сигнала	HDMI x1 (v.2.1, max. 3840 x 2160 @150Hz) DisplayPort x1 (v.1.4, max. 3840 x 2160 @150Hz)
USB HUB	x3 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA))
HDCP	да
Разъем для наушников	да

## 03 ФУНКЦИИ

Уменьшение голубого свечения	да
Flicker Free LED	да
Adaptive Sync поддержка	HDMI & DP: 3840 x 2160 @48-150Hz
HDR	400
Языки экранного меню	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Кнопки управления	Power, Menu/ Select, +/ Volume, -/ i-Style, Exit/ ECO, Input Select
Настройки пользователя	picture adjust (contrast, brightness, overdrive, ACR, ECO, blue light reducer, Black Tuner, colour saturation, MBR, AMD FreeSync Premium), input select, audio adjust (volume, mute), store user settings, colour settings (colour temperature, 6-Axis, user preset, gamma), image adjust (i-Style colour, X-Res Technology, sharp & soft, RGB range, direct drive mode, video mode adjust), language, setup menu (OSD H. position, OSD V. position, OSD rotation, OSD time out, opening logo, LED), display information, reset
Колонки	2 x 2Вт
Дополнительно	подготовка Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

## 04 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эргономика	высота, наклон, pivot (вращение в обе стороны)
Настройка высоты (HAS)	130мм
Вращение экрана (PIVOT)	90°
Угол наклона экрана	18° вверх; 3° вниз
Крепление VESA	100 x 100мм
Крепления для кабелей	да

## 05 6.АКЦЕССУАРЫ

Кабели

Питание, USB, HDMI, DP

Прочее

Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности

## 06 POWER-MANAGEMENT

Блок питания

внутренний

Питание

AC 100 - 240V, 50/60Гц

Потребляемая мощность

36W стандарт, 0.5W ожидание, 0.5W отключено

## 07 СТАНДАРТЫ

Сертификаты

CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA

REACH SVHC

свинца, превышает 0.1%

## 08 РАЗМЕР / ВЕС

Размер продукта Ш x В x Г


636.5 x 413 (543) x 256мм

Вес (без упаковки)

6.9кг

EAN код

4948570118687

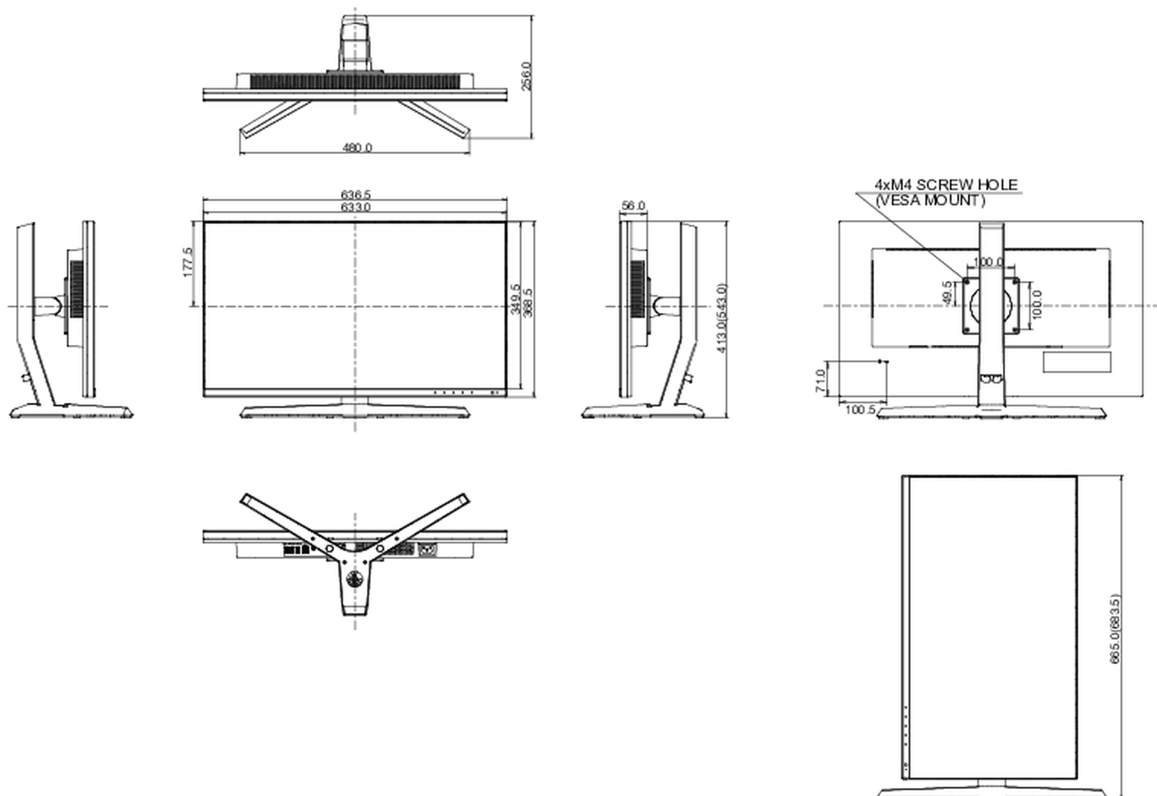

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.