



27" WQHD monitor sa IPS panelom and postoljem podesivim po visini

Privlačan dizajn sa 3 strane bez ivica čini ProLite XUB2793QS savršenim za povezivanje sa više monitora. IPS panel i WQHD (2560x1440) rezolucija, nude odlične performanse boja i uglove gledanja, kao i primetno oštrije slike, što je idealno rešenje za produktivnost, zahtevne kancelarijske i finansijske aplikacije. Uz vreme odziva od 1 ms i FreeSinc, pogodan je i za kućnu kancelariju i slobodno vreme uz video igre.

Opremljen zvučnicima, utičnicom za slušalice, HDMI i DisplayPort priključcima, funkcijom redukcije plavog svetla za smanjenje zamora očiju i ergonomskim postoljem podesivim po visini od 150 mm za optimalnu udobnost korisnika, što čine ovaj ekran od 27" XUB2793QS idealnim za svako radno mesto.



IPS Tehnologija

IPS displeji su najpoznatiji po širokim uglovima gledanja i prirodnim, izuzetno tačnim nijansama boja. Posebno su pogodni za primenu u situacijama gde je potrebno prikazati veliki broj nijansi boja.



WQHD

Sa pravom WQHD rezolucijom od 2560 x 1440p, Vaš monitor je spreman za prikaz slika visoke rezolucije. To znači da na Vaš ekran možete smestiti više informacija, tj. 76% više u odnosu na monitor od 1920 x 1080.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dizajn	ultra tanak okvir
Dijagonala	27", 68.5cm
Panel	IPS tehnologija panela LED, mat finiš
Osnovna rezolucija	2560 x 1440 @75Hz (DisplayPort&HDMI, 3.7megapixel WQHD)
Osnovna rezolucija	75Hz
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	300 cd/m ²
Statički kontrast	1000:1
Napredni kontrast	80M:1
Vreme odziva (MPRT)	1ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (sRGB: 96%; NTSC: 72%)
Horizontalna sinhronizacija	30 - 120KHz
Vidljiva površina Š x V	596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2"
Razmak piksela	0.233mm
Boja	mat, crna

02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz signala	HDMI x2 DisplayPort x1
HDCP	da
Priključak za slušalice	da

03 KARAKTERISTIKE

Smanjeno emitovanje plave svetlosti	da
Bez treperenja	da
Adaptive Sync podrška	da
Dodatno	i-style boje
OSD jezici	EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Zvučnici	2 x 2W
Pogodnost	Kensington-lock™ priprema, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MEHANIČKI

Podešavanje položaja prikaza	visina, okret (rotacija), okretanje, nagib
Podešavanje visine	150mm
Rotacija (PIVOT funkcija)	90°
Okretno postolje	90°; 45° levo; 45° desno
Ugao nagiba	23° gore; 5° dole
VESA montiranje	100 x 100mm
Sistem upravljanja kablovima	da

05 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl, HDMI
---------	--------------------

06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje

interna

Potrošnja energije

% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.5W isključen

07 ODRŽIVOST

Propisi

CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH, UKCA

Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)

F

REACH SVHC

iznad 0.1%: Olova

08 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D

612.5 x 399 (549) x 209.5mm

Dimenzije kutije Š x V x D

688 x 435 x 155mm

Težina (bez kutije)


6.2kg

Težina (sa kutijom)

7.7kg

EAN kod

4948570118946

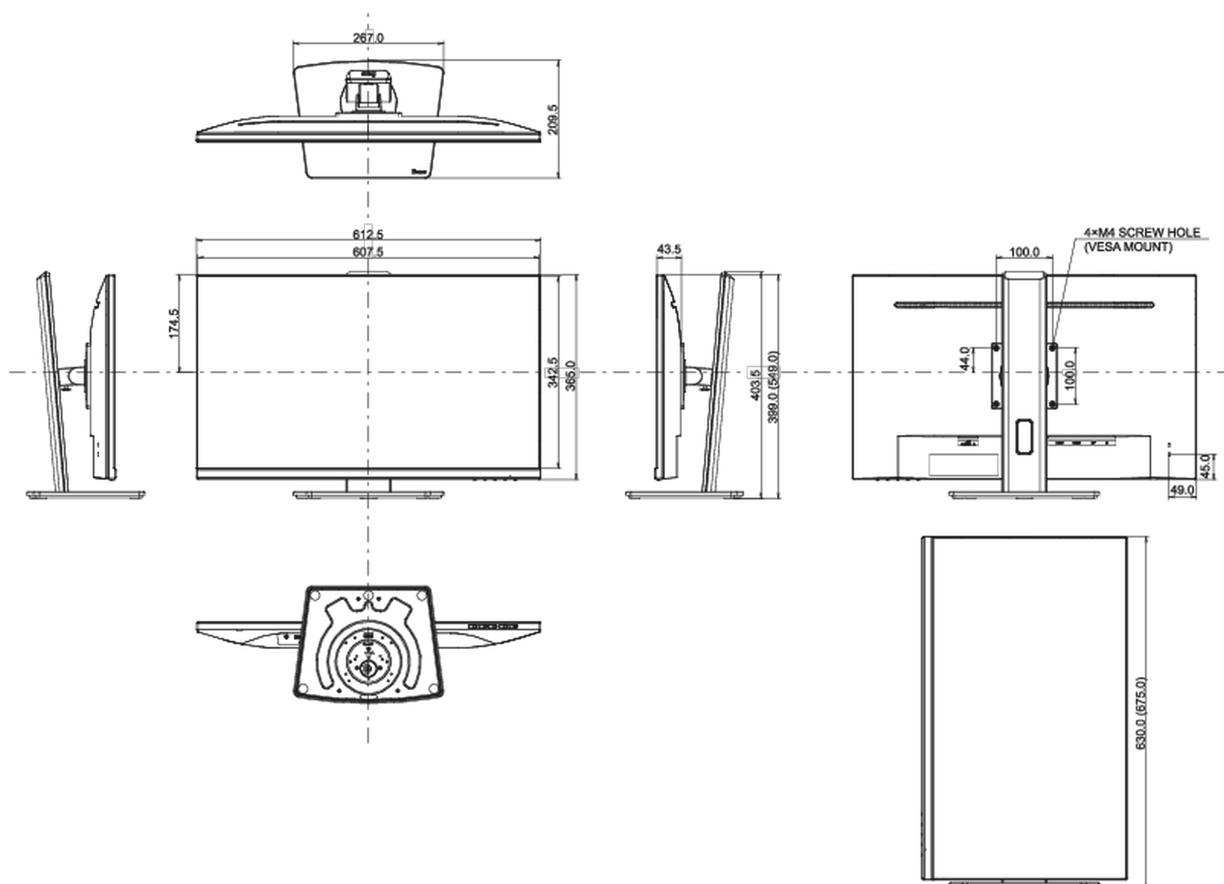

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.