



24" méretű, IPS panel technológiával, ultravékony kávéval és ultravékony előlappal

Az elegáns széltől szelig érő kialakítás révén a ProLite XU2492HSU monitor tökéletes választás egy többmonitoros összeállításhoz. Az IPS panel technológia pontos és következetes színviSSzaadást garantál széles látószöggel. A nagy kontraszt és fényerő értékeknek köszönhetően a monitor kiváló teljesítményt nyújt a fotó és a web design tervezés során. Nagyszerű választás mind többmonitoros digitális tartalomSzolgáltatás (Digital Signage), mind irodai alkalmazások céljára.



Slim Line

01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

Design	ultravékony
Átló	23.8", 60.5cm
Panel	IPS Panel technológia, matt felület
Natív felbontás	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Képarány	16:9
Fényerő	250 cd/m ²
Statikus kontraszt	1000:1
Speciális kontraszt	80M:1
Válaszidő (GTG)	4ms
Látótér	horizontális/vertikális: 178°/178°, jobb/bal: 89°/89°, fel/le: 89°/89°
Szín támogatás	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontális szinkronizálás	30 - 80kHz
Látható terület Sz x M	527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7"
Pixel magasság	0.275mm
Szín	matt

02 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

Jelbemenet	VGA x1 HDMI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x2 (v.2.0)
HDCP	igen
Hangszórá csatlakozó	igen

03 JELLEMZŐK

Kérfény csökkentés	igen
Villogásmentes	igen
OSD nyelvek	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Vezérlőgombok	Bekapcsolás, Menü/Kiválasztás, +/-Hangerő, -/ECO, Bemenet
Felhasználói vezérlők	képbeállítás (kontraszt, fényerő, OD, ACR, ECO, kérfénycsökkentés), bemenetválasztás, hangbeállítás (hangerő, némítás, digitális hang), színbeállítás, képbeállítás (automatikus beállítás, H. helyzet, V. helyzet, óra, fázis, élesség, videó mód beállítása), nyelv, beállítás (OSD pozíció, OSD időtűllépés, nyitó logó, automatikus kikapcsolás), információk megjelenítése, visszaállítás
Hangszórók	2 x 2W
Kényelem	Kensington-lock™ előkészítve, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANIKUS

Kijelző helyzetének beállításai	billenthető
Hajlásszög	22° fel; 5° le
VESA állvány	100 x 100mm

05 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

Kábelek	áramellátás, USB, HDMI, DP
Egyéb	gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató

06 ENERGIAGAZDÁLKODÁS


Tápegység	belső
Áramellátás	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energiafogyasztás	16W jellemző, 0.5W készenlét, 0.5W kikapcsolva
Áramfogyasztás	0.5W készenlét

07 FENNTARTHATÓSÁG

Előírások	TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS támogatás, ErP, WEEE, HATÓTÁVOLSÁG
TCO Certified	ProLite XU2492HSU-B1 K, ProLite XU2492HSU-B1 H, ProLite XU2492HSU-B1 J
Energiahatékonysági osztály ((EU) 2017/1369 rendelet)	D
EPEAT Ezüst	Az EPEAT egy átfogó környezetvédelmi besorolás, amely segít a környezetbarátabb számítógépek és egyéb elektronikus berendezések azonosításában. Az ezüst tanúsítás azt jelenti, hogy a monitor teljesíti az összes előírt kritériumot, plusz az opcionális követelmények legalább 50% -át. Az EPEAT Ezüst minősítés olyan országokban érvényes, ahol az iiyama regisztrálja a terméket. Kérjük, látogasson el a www.epeat.net webhelyre, ahol tájékozódhat az Ön országára érvényes regisztráció állapotáról.
REACH SVHC	0,1% felett: Vezet

08 MÉRETEK / SÚLY

Termék méretei Sz x H x M	539.5 x 394.5 x 196.5mm
Doboz méretei Sz x H x M	606 x 400 x 142mm
Súly (doboz nélkül)	3.6kg
EAN kód	4948570115105

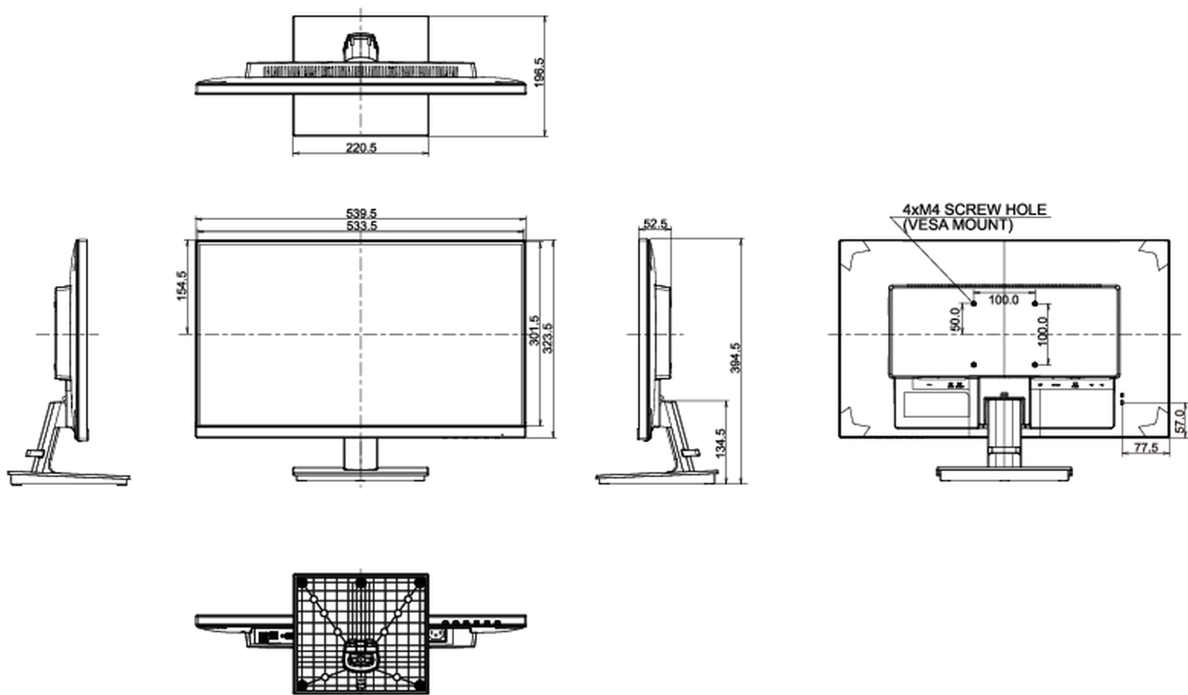

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED