




### Moniteur tactile 42 pouces Capacitif Projeté 12 points, en Open Frame

Avec une résolution Full HD 1920 x 1080 et la technologie tactile Capacitif Projeté 12 points de contact, le ProLite TF4237MSC-B3AG propose une parfaite précision de contact. Avec sa dalle AMVA3 LED, il vous offrira une colorimétrie exceptionnelle, contraste élevé avec de grands angles de vision, faisant donc de ce moniteur un outil parfait pour de l’Affichage Dynamique Interactif. En plus de la superbe qualité d’image, l’écran est livré avec un cadre robuste et une dalle qui résiste à l’essai de pression à la balle selon la norme 60950-1, ce qui convient à l’exploitation dans les environnements exigeants. Le TF4237MSC-B3AG est la solution idéale pour l’Affichage Dynamique, l’affichage en magasin, tous types de bornes, de Jeux, et les présentations interactives.



#### Touch technology - capacitive projetée

Cette technologie utilise un capteur avec des fils de tension micro-fins intégrés dans la vitre qui recouvre le moniteur. Le toucher est détecté grâce aux caractéristiques électriques du capteur et varie donc lorsque le doigt de l'utilisateur est déplacé sur la vitre. Grâce à cette vitre de protection, cette technologie a une longue durée de vie, et la fonction tactile n'est pas altérée même en cas de rayures, par exemple. Cela permet une image aux performances et qualités parfaite et cela permet également une utilisation avec un doigt, directement, (également des gants en latex) et un pointeur magnétique.



#### Moniteurs « Open frame »

Moniteurs sans bords, dits « open frame » son une solution idéale pour leur intégration dans les meubles destinés aux kiosques et autres bornes d'information dans les magasins.

## 01 CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Diagonale                    | 42", 106.5cm  |
| Matrice                      | AMVA3 LED, verre avec revêtement AG   |
| Résolution native            | 1920 x 1080 (Full HD 1080p, 2.1 megapixel)  |
| Le ratio d'aspect            | 16:9  |
| Luminosité                   | 400 cd/m <sup>2</sup>   |
| Luminosité                   | 340 cd/m <sup>2</sup> avec l'écran tactile  |
| Transparence de la lumière   | 84%   |
| Contraste                    | 3000:1  |
| Contraste dynamique          | 0M:1  |
| Temps de réponse (GTG)       | 6.5ms   |
| Angle de vision              | horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89° |
| Couleurs supportées          | 16.7mln   |
| Fréquence horizontale        | 31.47 - 67.5kHz   |
| Surface de travail H x L     | 930.24 x 523.26mm, 36.6 x 20.6"   |
| Taille du pixel              | 0.4845mm  |
| Couleur du cadre et finition | noir  |

## 02 TACTILE

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Technologie tactile                  | capacitive projetée  |
| Points de contact                    | 12 (multitouch (12 points tactiles compatibles – les périphériques seulement avec un OS approprié), activé par le doigt ou par pointeur magnétique)  |
| Méthode tactile                      | doigt  |
| Interface tactile                    | USB  |
| Systèmes d'exploitations compatibles | Tous les Moniteurs Iiyama sont compatibles "Plug & Play" sous Windows ou LINUX. Pour plus de détails sur les modèles tactiles compatibles avec les OS supportés, merci de vous référer au fichier des instructions du pilote disponible dans la rubrique "Téléchargement". |

## 03 PORTS ET CONNECTEURS

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Entrée signal analogique | VGA x1               |
| Entrée signal digital    | DVI x1<br>HDMI x1    |
| Entrées audio            | Mini jack x1         |
| Sorties Audio            | Haut-parleurs 2 x 7W |
| USB HUB                  | x0                   |

## 04 CARACTÉRISTIQUES

|   |              |
|---|--------------|
| Durée maximum d'utilisation en discontinu | 12/7         |
| Épaisseur du verre                        | 4mm          |
| 60950-1 l'essai de chute de bille         | oui          |
| Protection contre l'eau et la poussière   | IPX1 (front) |
| Matière du cadre                          | metal        |

## 05 GENERAL

|             |  |
|-------------|--|
| Langues OSD | EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL |
|-------------|--|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Boutons de contrôle</b>  | Alimentation, En haut/ Volume+, En bas/ Volume-, Auto/Exit, Entrée/OK, Menu   |
| <b>Paramètres réglables</b> | luminosité/contraste, temp. couleur, affichage réglages (aspect, gamma, netteté, H-position, V-position, fréquence, phase, autoréglage) autre réglages (langue, délai de l'OSD, volume, silencieux, fan, anti-rémanence de l'image, logo d'ouverture, factory restaurer) réglages de programmation (date et heure, programmation journalière, programmation desentrées, restaurer) entrée, informations |
| <b>Plug&amp;Play</b>        | DDC2B, Mac OSX  |

## 06 MECANIQUE

**Orientation** paysage, portrait, installation à plat

## 07 ACCESSOIRES INCLUS

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Câbles</b>       | câble d'alimentation, VGA, DVI, USB       |
| <b>Stylet</b>       | x1  |
| <b>Guides</b>       | guide démarrage rapide, guide de sécurité |
| <b>Télécommande</b> | oui                                       |

## 08 GESTION DE L'ÉNERGIE


|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Bloc d'alimentation</b>    | interne                                  |
| <b>Alimentation</b>           | AC 100 - 240V, 50/60Hz                   |
| <b>Gestion d'alimentation</b> | 65W typique, 0.5W en veille, 0.5W éteint |

## 09 NORMES

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Certifications</b> | CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH |
| <b>REACH SVHC</b>     | au dessus de 0.1% de plomb                         |

## 10 DIMENSIONS / POIDS

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| <b>Dimensions produit L x H x P</b> | 975.5 x 575 x 69.5mm |
| <b>Poids (sans boîte)</b>           | 24kg                 |

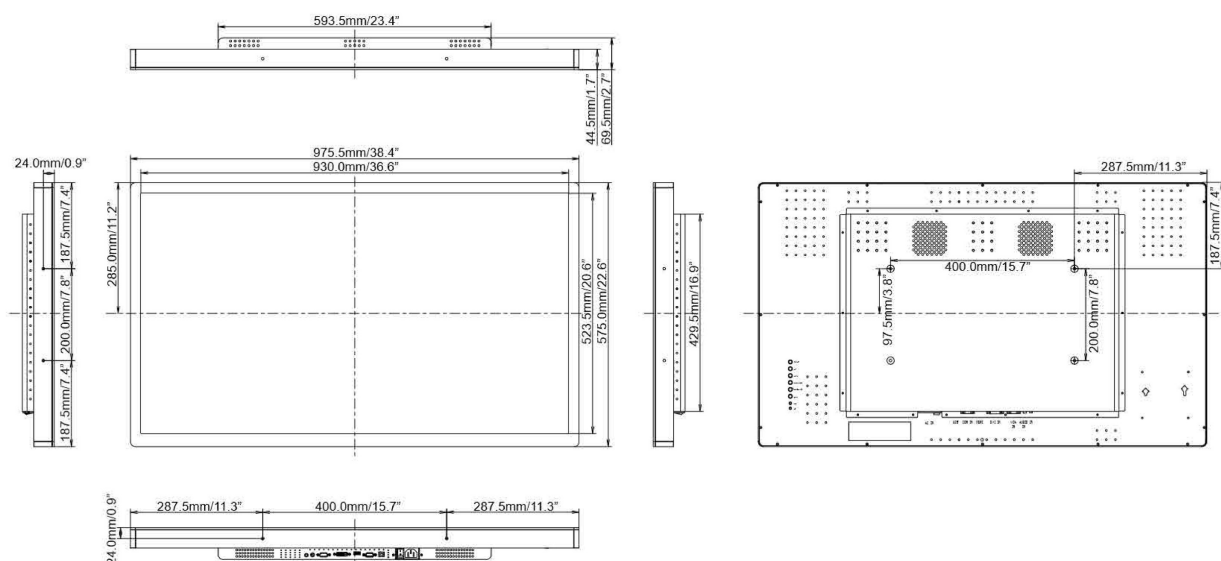

*Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO-9241-307:2008 pour ce qui concerne les défauts de pixel.*

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED